

Maxim®

警報器 喊話器



分離式電子警報喊話器

maxim[®]

型 式 MODEL	電 壓 VOLTAGE	電 流 CURRENT	輸出功率 OUTPUT	輸出功率 RATED LOAD IMPEDANCE	音響種類 SIREN TONES	喇 叭 SPEAKER
MAP-508D	DC. 12V	4.6A	50W	16 Ω	1.STBY: 待機狀態可供單獨喊話、人工發報 (特勤前導)及單獨發報汽笛聲。	60W 16 Ω
MAP-508D	DC. 24V	3.2A			2.WAIL: 消防車 3.YELP: 警備車 4.HI-LO: 救護車	



COMBINED TYPE ELECTRONIC SIREN AMPLIFIER SERIES

Maxim®

分離式電子警報喊話器

MAP-508 series


型 式 MODEL	電 壓 VOLTAGE	電 流 CURRENT	輸出功率 OUTPUT	輸出功率 RATED LOAD IMPEDANCE	音響種類 SIREN TONES	喇 叭 SPEAKER
MAP-508	DC. 12V	4.6A	50W	16 Ω	1.STBY: 待機狀態可供單獨喊話、人工發報 (特勤前導) 及單獨發報汽笛聲。	60W 16 Ω
MAP-508	DC. 24V	3.2A			2.WAIL: 消防車 3.YELP: 警備車 4.HI-LO: 救護車	

※ 搭配排式警示燈使用。

SUITABLE FOR ROOF LIGHT BARS AVAILABLE



MAP-508

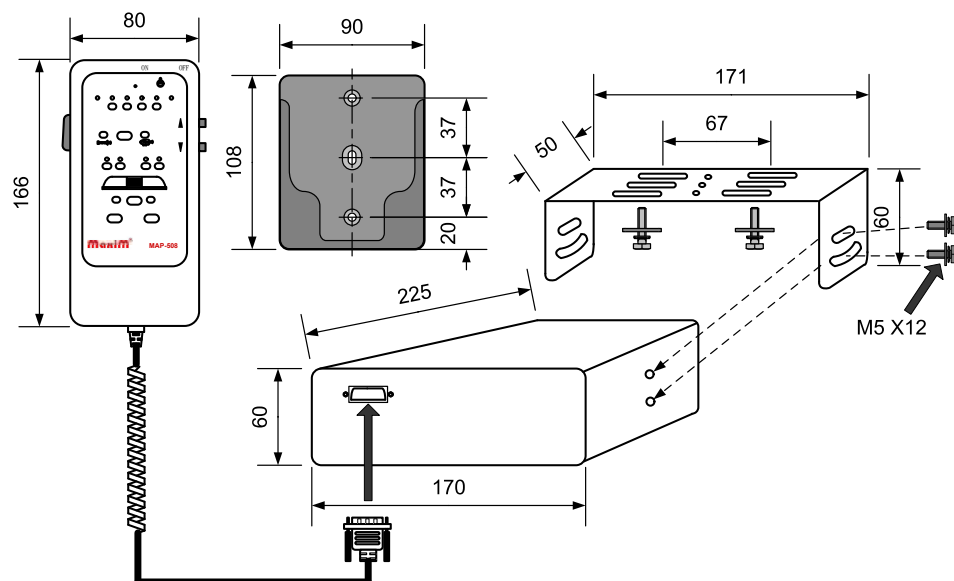

COMBINED TYPE ELECTRONIC SIREN AMPLIFIER SERIES

Maxim®

分離式電子警報喊話器

MAP-508EA series


型 式 MODEL	電 壓 VOLTAGE	電 流 CURRENT	輸出功率 OUTPUT	輸出功率 RATED LOAD IMPEDANCE	音響種類 SIREN TONES	喇 叭 SPEAKER
MAP-508EA	DC. 12V	4.6A	50W	16 Ω	1.STBY: 待機狀態可供單獨喊話、人工發報 (特勤前導) 及單獨發報汽笛聲。	60W 16 Ω
MAP-508EA	DC. 24V	3.2A			2.WAIL: 消防車 3.YELP: 警備車 4.HI-LO: 救護車	

※ 搭配附有巷燈的 LED 排式警示燈使用。

SUITABLE FOR LED ROOF LIGHT BARS (WITH ALLEY LIGHTS) AVAILABLE



MAP-508EA

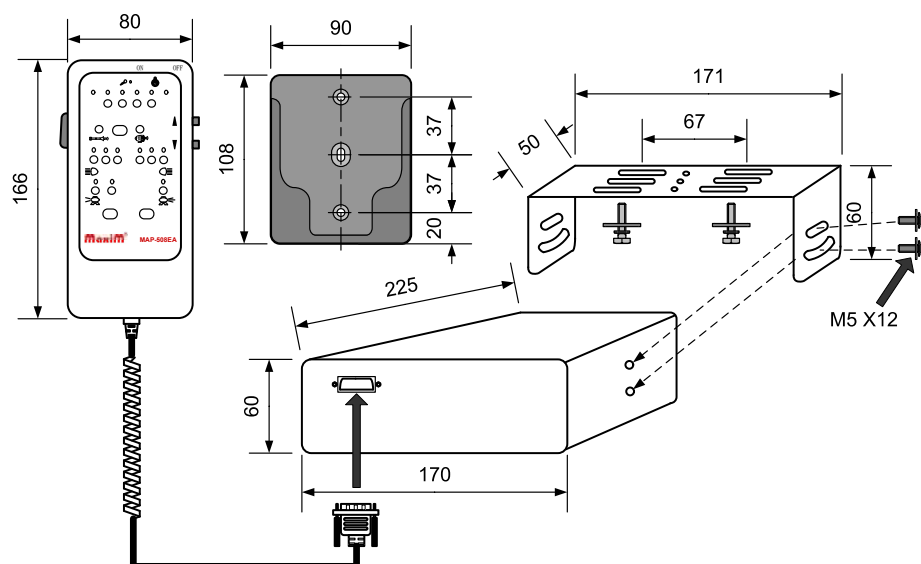

COMBINED TYPE ELECTRONIC
SIREN AMPLIFIER SERIES

Maxim[®]


分離式電子警報喊話器

MAP-1008D series

型 式 MODEL	電 壓 VOLTAGE	電 流 CURRENT	輸出功率 OUTPUT	輸出功率 RATED LOAD IMPEDANCE	音響種類 SIREN TONES	喇 叭 SPEAKER
MAP-1008D	DC. 12V	9.0A	100W	11 Ω	1.STBY：待機狀態可供單獨喊話、人工發報（特勤前導）及單獨發報汽笛聲。 2.WAIL：消防車 3.YELP：警備車 4.HI-LO：救護車 5.DUAL-AUTO：自動交替聲	100W 11 Ω
MAP-1008D	DC. 24V	4.5A				



MAP-1008D

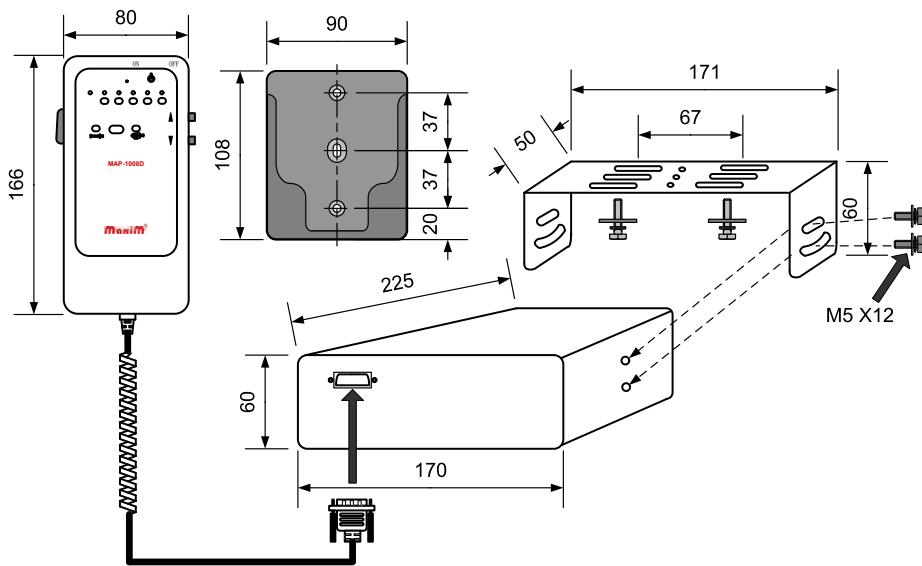

COMBINED TYPE ELECTRONIC SIREN AMPLIFIER SERIES

Maxim®

分離式電子警報喊話器

MAP-1008 series


型 式 MODEL	電 壓 VOLTAGE	電 流 CURRENT	輸出功率 OUTPUT	輸出功率 RATED LOAD IMPEDANCE	音響種類 SIREN TONES	喇 叭 SPEAKER
MAP-1008	DC. 12V	9.0A	100W	11 Ω	1.STBY: 待機狀態可供單獨喊話、人工發報 (特勤前導) 及單獨發報汽笛聲。 2.WAIL: 消防車 3.YELP: 警備車 4.HI-LO: 救護車 5.DUAL-AUTO: 自動交替聲	100W 11 Ω
MAP-1008	DC. 24V	4.5A				

※ 搭配排式警示燈使用。

SUITABLE FOR ROOF LIGHT BARS AVAILABLE



MAP-1008

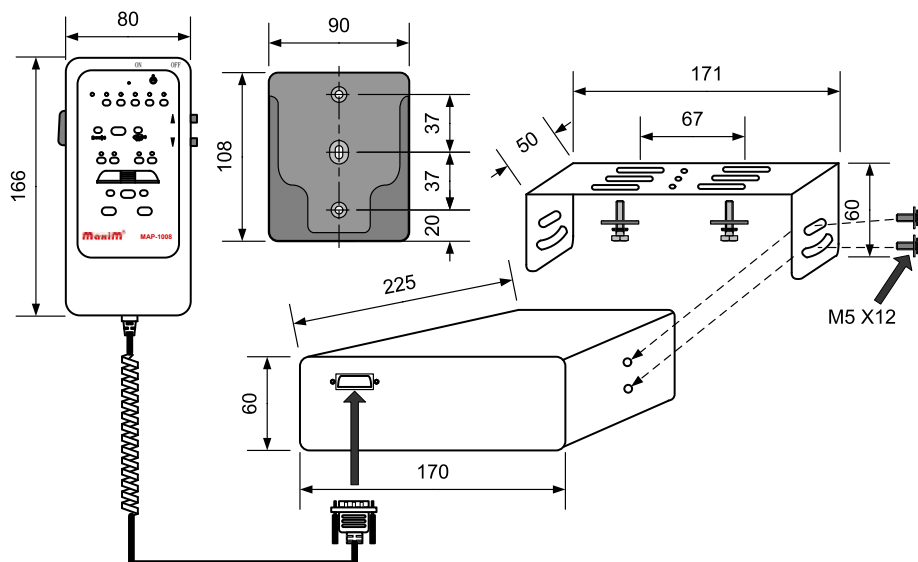


分離式電子警報喊話器

MAP-1008A series

※ 搭配附有巷燈的排式警示燈使用。

[illegible]

MAP-1008A

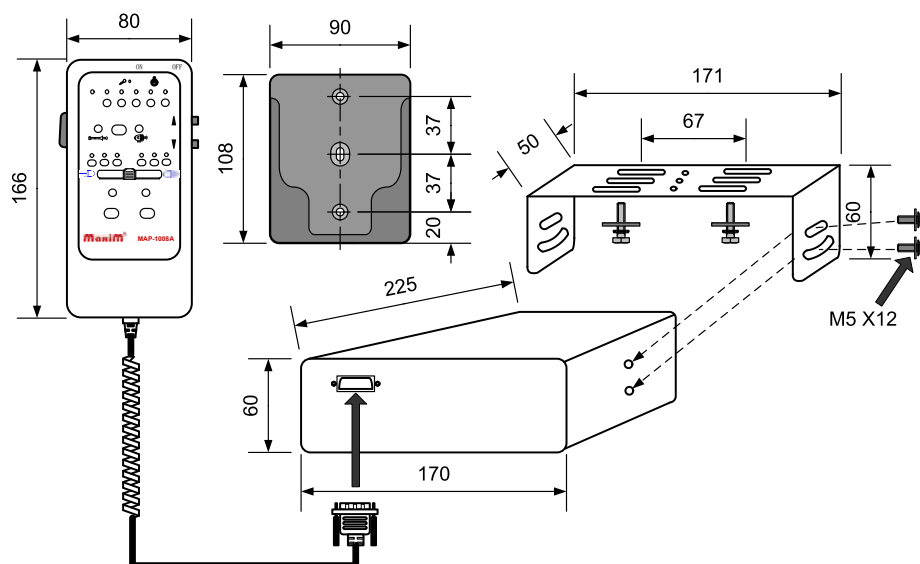

COMBINED TYPE ELECTRONIC SIREN AMPLIFIER SERIES

Maxim®

分離式電子警報喊話器

MAP-1008EA series


型 式 MODEL	電 壓 VOLTAGE	電 流 CURRENT	輸出功率 OUTPUT	輸出功率 RATED LOAD IMPEDANCE	音響種類 SIREN TONES	喇 叭 SPEAKER
MAP-1008EA	DC. 12V	9.0A	100W	11 Ω	1.STBY: 待機狀態可供單獨喊話、人工發報 (特勤前導) 及單獨發報汽笛聲。 2.WAIL: 消防車 3.YELP: 警備車 4.HI-LO: 救護車 5.DUAL-AUTO: 自動交替聲	100W 11 Ω
MAP-1008EA	DC. 24V	4.5A				

※ 搭配附有巷燈的 LED 排式警示燈使用。

SUITABLE FOR LED ROOF LIGHT BARS (WITH ALLEY LIGHTS) AVAILABLE



MAP-1008EA

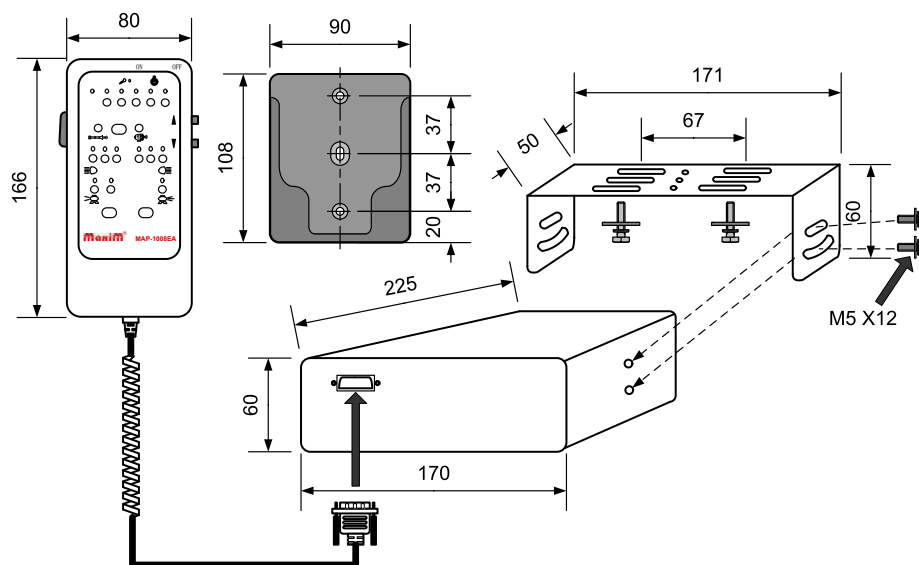

MINI SIREN SERIES

小型電子警報器

Maxim®

ES MINI Siren series

型 式 MODEL	電 壓 VOLTAGE	輸出功率 OUTPUT	音 量 PH (1M)	重 量 WEIGHT
ES-612	DC. 12V	10 W	110±3db (1M)	482 g
ES-624	DC. 24V			
ES-624AC	AC. 24V			643 g
ES-611	AC.120V			562 g
ES-622	AC.240V			

特點

1. 體型輕巧，便於安裝。
2. 外殼以 ABS 成型，不生鏽，耐候性強。
3. 音量宏大，傳音距離遠播。

用途



1. 防盜警報
2. 防火警報
3. 防災警報
4. 自動機械、重機械之操作訊號

ES MINI SIREN Series

1. ES series are light weight and easy to install.
2. Material of body is ABS resin with weather-proof.
3. Sound volume with loudly and far.

Usage:

1. The alarms for anti-burglar, fire-proof and Natural Disaster prevention.
2. The operating signal for automatic machinery and heavy machine tool.

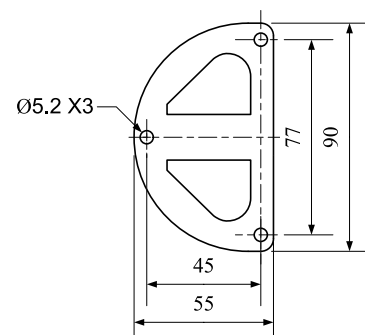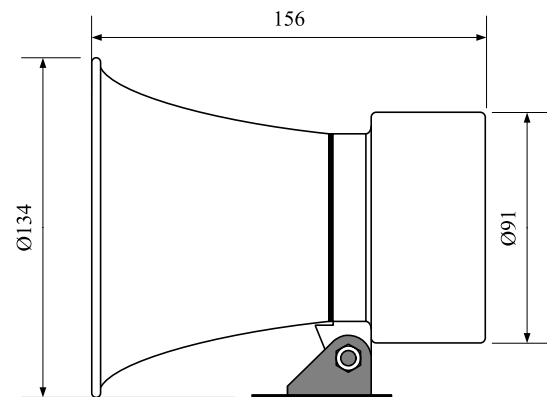

MM series 片羽根式超小型電動警報器

BABY SIREN FOR EMERGENCY USE

型 式 MODEL	電 壓 VOLTAGE	容 量 CAPACITY	週率 (Hz) CYCLE	口 徑 DIAMETER	分 貝 PH (1M)	傳音距離 SERVICE AREA	重 量 WEIGHT
MM-12	DC. 12V	90W	-----	75m/m	110db	200 M	0.5Kg
MM-24	DC. 24V						
MM-120	AC. 130V	80W	50/60	75m/m	110db	200 M	0.63Kg
MM-220	AC. 240V						

主要特長

- 最適合限定區域的警報及信號用，尤其更適合高樓的火災及防盜警報之用。
有關傳音距離 ----
- 警報器如裝在屋外時，其安裝的位置常因風向、周邊地形、建築物的高低及密度、氣象條件及噪音程度的不同而有很大的變化。
在上述的情況下要正確檢測傳音距離是非常困難的事。
上面表列數據是在安靜狀態的場合所獲取的資料。

特點：

- 體型纖小，音量大。
- 裝、卸簡單。
- 可適度防水。
- 表面以完整紅色高溫烤漆處理，耐候性強。

用途：

- 適合高樓、辦公大樓、金融機構之火災警報。
- 自動機械、重機械、地下街、大型百貨公司。
- 摩托車、小型車、船艇等。

Main functions:

- 1) Suitable to alarm systems & signals in retriected area, also for fire alarms and security systems of buildings.

Re: Distance of penetrating sound-

- 2) In outdoors, the mounting location cause the different & various changes, depending in the way of wind, the near terrains, the height of buildings, the weather situation, the condition of noise, etc.


* (The numerical items are subject to the quiet degree as above shown.)

Features:

1. Small and light-weight body. Big volume.
2. Easy to install.
3. With waterproof design.
4. Backed red-painting finish on entire case for weatherproof.

Usage:

- 1) Use on fire alarms for the high-rise buildings.
- 2) Also for security systems in banks, offices, warehouses, community, etc.
- 3) Suitable for operating signals of the cranes in the shipbuilding yards, steelwork, machine shops.

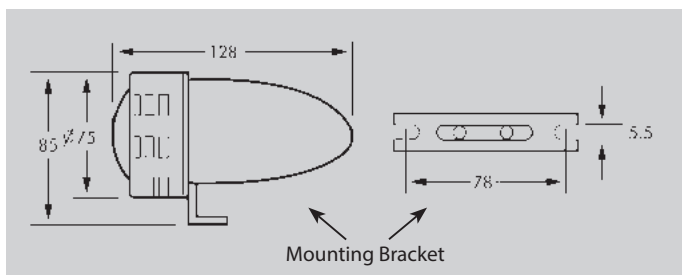

MB series 片羽根式流線型電動警報器

MOTOR SIREN FOR EMERGENCY USE

型 式 MODEL	電 壓 VOLTAGE	容 量 CAPACITY	週率 (Hz) CYCLE	口 徑 DIAMETER	分 貝 PH (1M)	傳音距離 SERVICE AREA	重 量 WEIGHT
MB-12	DC. 12V	250W	-----	104m/m	115db	300 M	1.45Kg
MB-24	DC. 24V						
MB-120	AC. 130V	150W	50/60	104m/m	115db	300 M	1.41Kg
MB-220	AC. 240V						

特點：

- 外型精巧，音響傳送範圍廣闊。
- 裝、卸簡單。
- 可適度防水。
- 表面以完整紅色高溫烤漆處理，耐候性強。

用途：

1. 超高樓的防災、防盜警報機用。
2. 各金融機構、大型辦公室、倉庫、社區聯防的防火、防盜警報。
3. 造船廠、鋼鐵廠、重電、重機械的起重機操作訊號。
4. 消防車、救護車、警艇。

Features:

1. Nice shape. Penetrating long-distance sound to move widely.
2. Easy to install.
3. With waterproof design.
4. Backed red-painting finish on entire case for weatherproof.

Usage:

1. Alarm systems for high-rise building.
2. Fire & burglar alarm for banks, warehouse, community.
3. Sound warning for shipbuilding yards, steel mill, machine shop.

